

ROLLPACK

Rouleau autoporteur en fonte

Société Nouvelle
RAZOL



ROLLPACK

Rouleur autoporteur en fonte

Points forts



Branchement hydraulique : 2 sorties DE

Bonne répartition du poids

Suivi des dénivellations du terrain

Largeur de transport 2,45 m

3 éléments

Equipements standard

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 100 x 100 x 8 mm (Rollpack 5,25 et 6,25 m)
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 150 x 100 x 8 mm (Rollpack 7,25 et 8,25 m)
- TIMONS poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- ANNEAU D'ATTELAGE fixe Ø51 réglable 4 positions
- REPORT DE CHARGE poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- 2 ROUES 260/70 - 15.3 FL+
- REPLIAGE HYDRAULIQUE 2DE depuis la cabine
- PALIERS graissables à roulements auto-aligneurs
- VERROUILLAGE des éléments latéraux au transport
- ÉCLAIRAGE LED de série

LARGEUR
de TRAVAIL

de 5,25 m
à 8,25 m

PUISSANCE

de 80
à 150 CV

Le rouleau lourd autoporteur ROLLPACK a été conçu pour réaliser les travaux de rappuyage, émiettement et nivellement du sol. Il est utilisé en particulier pour améliorer le contact sol-graine après le semis ou sol-racine après un gel hivernal, pour éviter l'évaporation et l'érosion, pour émietter le sol après un labour ou entre deux préparations de lit de semences.

+ ATTELAGE


Anneau fixe réglable 4 positions.
En option anneau surélevé.

+ ESSIEU TRAVERSANT

Carré de 60 mm.

+ ROUES 260/70 - 15.3 FL+

Ou roues 300/80 - 15.3 FL+ en option.

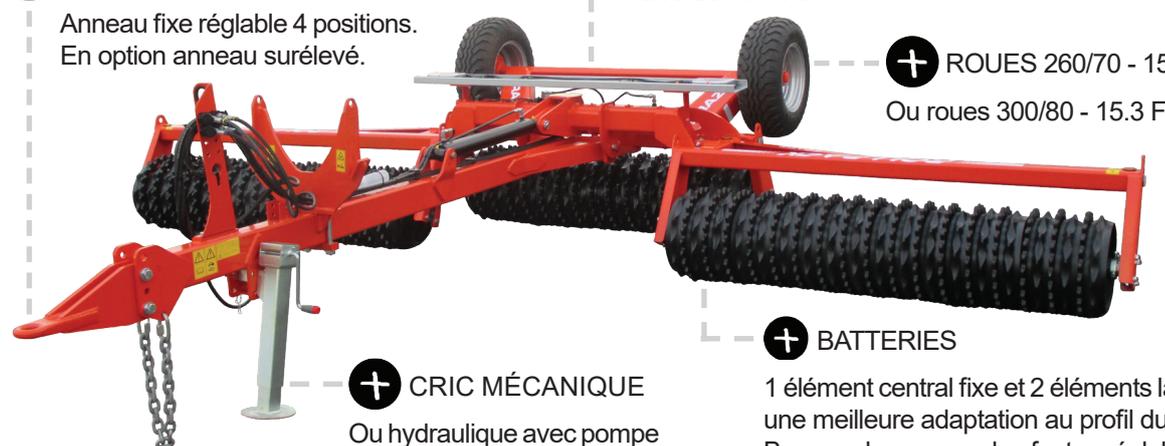

+ CRIC MÉCANIQUE

Ou hydraulique avec pompe
à main en option.

+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pour
une meilleure adaptation au profil du terrain.
Bagues de serrage des fontes réglables.

+ DÉPLACEMENT ROUTIER

En toute sécurité. Les palonniers reposent sur le
berceau grâce à un ancrage prévu à cet effet.



ROLLPACK

		5,25 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Largeur de travail		5,25 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Puissance		80 à 100 cv	90 à 110 cv	100 à 130 cv	120 à 150 cv


Rouleaux

	Poids	2 650 kg	3 050 kg	3 500 kg	3 800 kg
CAMBRIDGE Ø520 mm		2 650 kg	3 050 kg	3 500 kg	3 800 kg
CAMBRIDGE-ONDULÉ Ø520 mm		2 500 kg	2 900 kg	3 300 kg	3 600 kg
CROSSKILL Ø550 mm		2 650 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 800 kg
ONDULÉ Ø500 mm		2 550 kg	2 850 kg	3 300 kg	3 650 kg


Options et accessoires :

- Bacs à pierres
- Compteur d'hectares
- Roues 300/80-15,3 FL+
- Roues 13.0/55R16-14 ply
- Anneau surélevé Ø41 (uniquement export)
- Cric hydraulique escamotable
- Cales de roues

ROULEAU

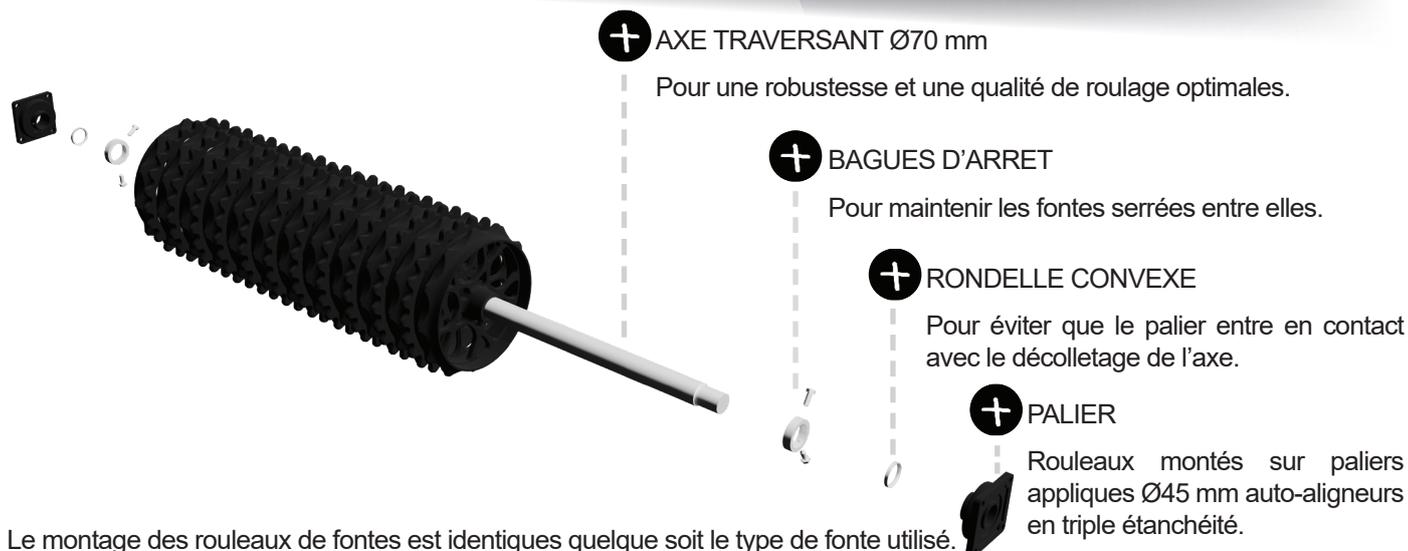

FONTES

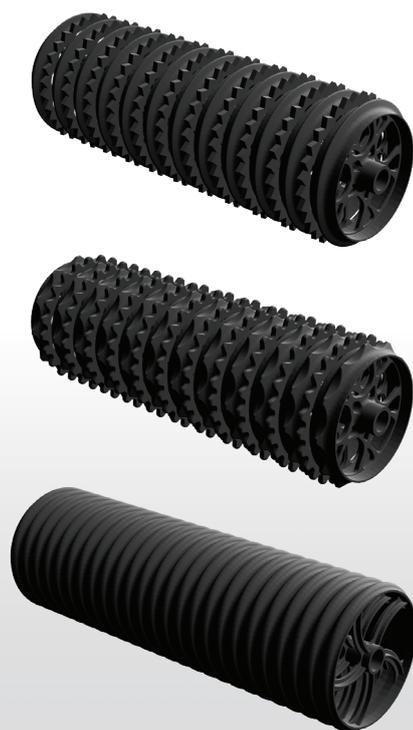

+ CAMBRIDGE Ø520 mm GARANTIE À VIE

Son profil agressif permet d'émietter efficacement lors de la préparation d'un lit de semence. Avec un poids au mètre supérieur à 500 kg, elle offre une excellente qualité de rappui.

Convient pour les sols lourds et collants.

+ CAMBRIDGE-ONDULEE Ø520 mm GARANTIE À VIE

L'alternance entre les éléments Cambridge et les éléments ondulés lui confère une grande polyvalence.

Convient pour le travail en terrain argileux mais également pour du rappui de printemps.

+ ONDULEE Ø500 mm GARANTIE À VIE

Ce type de bille permet de créer des sillons dans le sol, ce qui va limiter la battance des sols.

Convient parfaitement pour des rappuis de post-levée et des roulages de printemps.

SYSTÈME SPRINGFLEX



Le système SPRINGFLEX assure un suivi du terrain dans toutes les situations dénivelées et répartit uniformément le poids sur l'ensemble des blocs fonte grâce au ressort de liaison.



Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X

Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvérisateur porté en X
TRW pulvérisateur lourd porté réversible
CCW - CCU coureuse de canne porté réversible

Appareil de **ROULAGE**

ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte
TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVLE décompacteur porté
ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable