

PHÉNIX TBX - TGX

Gradas de discos en X ruedas centrales



PHÉNIX TBX

Gradas de discos en X ruedas centrales

Puntos fuertes

La grada de disco Phénix TBX cumple con todos los desafíos: el diseño único de su marco de doble viga y la gestión directa del ángulo de trabajo agrandan los límites del cultivo de rastrojo.

La centralización de controles en la cabina permite al usuario adaptar la herramienta a las condiciones de trabajo con total tranquilidad. Se recomienda encarecidamente el uso de un rodillo para realizar la guadaña-siembra.



Plegue longitudinal en carretera de 2,50 m

Ajuste hidráulico del ángulo de los discos

Conexiones hidráulicas: 2 salidas DE

Elevación de ruedas por 1 cilindro DE

Enganche argolla fija o giratoria

+ CONTROL DE PROFUNDIDAD

Mediante las ruedas con un cilindro DE equipado con un cursor hidráulico de posición, elemento de seguridad esencial en el trabajo y en la carretera.

+ PIVOTE SOBRE PLACAS

De gran grosor con soporte interior, casquillos y engrasadores en el camino de la grasa interna para un contacto y movimiento óptimo.

+ CHASIS DOBLE VIGA

200 x 120 x 10 mm para una buena rigidez en el trabajo y una distribución homogénea de peso. Fácil acceso y mantenimiento. La lanza de enganche está reforzada e incorpora las mangueras.

+ CAJAS CARENADAS + ESTANCIAS

Con refuerzos internos y tirantes de refuerzo regulables para una perfecta nivelación en todo el ancho de trabajo.

+ CONCEPTO RAZOL «X»

Discos solapados delante y detrás con montaje degresivo de los discos traseros para un perfecto cruce y evitar cualquier riesgo de formación de lomos.

+ REGLAJE HIDRAULICO DEL EQUILIBRIO

En opción.

+ SEGURIDAD

Homologada 25 km/h de serie.

+ AJUSTE DEL ANGULO HIDRAULICO TBX H

Y sincronizado de los 4 paños de discos por 1 solo cilindro DE para una perfecta adaptación al terreno, incluso durante el trabajo. Al aumentando el ángulo, las bielas y el inversor trabajan en tracción. El ángulo se muestra en la parte delantera y es visible desde la cabina. El mismo cilindro permite la puesta en posición de transporte. Luces de serie.



+ AJUSTE DE LOS PAÑOS TRASEROS

Mediante la regulación de un brazo tensor para una modificación muy precisa del ángulo de labor en función de la naturaleza del terreno.





- CHASIS doble viga de acero 200 x 120 x 10 mm
- ACOPLAMIENTO con anillo fijo, regulable en altura 3 posiciones
- AJUSTE manual del equilibrio con amortiguador
- BATERÍAS 150 x 100 x 8 mm con ajuste hidráulico del ángulo 8 posiciones de 10 ° a 24 ° por 1 cilindro DE
- EJE manguano-silíceo 40 mm, rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera, lubricación cada 100 horas
- RUEDAS 400/60-15.5 FL+
- CARRO TRANSPORTE cilindro 1 DE con deslizador hidráulico para control de profundidad (seguridad en el transporte)
- EJE cuadrado de 70 mm, 6 espárragos
- PLEGADO LONGITUDINAL para el transporte mediante el cilindro de regulación de la batería DE
- FRENO, hidráulico acoplado al mecánico de serie

TBX 40 - 200 mm/660-6 mm	44 discos	48 discos	52 discos	56 discos
Anchura de trabajo	4,30 m	4,70 m	5,10 m	5,50 m
Potencia	120 a 150 cv	130 a 160 cv	140 a 180 cv	160 a 200 cv
Número de puntos de apoyo	8	12	12	12
Peso	4 445 kg	4 755 kg	4 905 kg	5 055 kg

TBX 40 - 230 mm/660-6 mm	36 discos	40 discos	44 discos	48 discos
Anchura de trabajo	4,10 m	4,55 m	5,00 m	5,45 m
Potencia	120 a 150 cv	130 a 160 cv	140 a 180 cv	160 a 200 cv
Número de puntos de apoyo	8	8	12	12
Peso	4 205 kg	4 367 kg	4 688 kg	4 849 kg

Opciones disponibles:

- Protector de carcasa
- Punto de apoyo suplementario
- Ruedas 500/50-17 FL+
- Enganche extendido para tractores con ruedas gemelas
- Argolla giratoria
- Ajuste hidráulico del equilibrio
- Discos deflectores
- Deflectores laterales
- Cuchilla circular
- Suspensión hidroneumática
- Contador de hectáreas

ROL 10

- CHASIS Viga de acero 120 x 120 x 7 mm
- 2 ELEMENTOS de elevación hidráulicos
- PLEGADO HIDRÁULICO de los elementos por 2 DE
- AJUSTE DE PROFUNDIDAD mediante 1 cilindro DE equipado con válvula hidráulica
- AMORTIGUADOR de muelle de tensión ajustable
- CONEXIÓN HIDRÁULICA 1 salida DE

ROL 10 PLETINAS	Anchura de trabajo	3,35 m	3,80 m	4,25 m	4,75 m
Ø500 mm, 10 pletinas	Peso	700 kg	725 kg	755 kg	780 kg
ROL 10 TUBOS	Anchura de trabajo	3,35 m	4,65 m	5,10 m	5,60 m
Ø550 mm, 10 tubos	Peso	690 kg	715 kg	740 kg	765 kg

PHÉNIX TGX

Gradas de discos en X ruedas centrales

Puntos fuertes

La grada de disco Phénix TGX cumple con todos los desafíos: el diseño único de su marco de doble viga y la gestión directa del ángulo de trabajo agrandan los límites del cultivo de rastrojo.

La centralización de controles en la cabina permite al usuario adaptar la herramienta a las condiciones de trabajo con total tranquilidad. Se recomienda encarecidamente el uso de un rodillo para realizar la guadaña-siembra.



- Pliegue longitudinal en carretera de 2,50 m
- Ajuste hidráulico del ángulo de los discos
- Conexiones hidráulicas: 2 salidas DE
- Elevación de ruedas por 1 cilindro DE
- Enganche argolla fija o giratoria

+ CONTROL DE PROFUNDIDAD

Mediante las ruedas con un cilindro DE equipado con un cursor hidráulico de posición, elemento de seguridad esencial en el trabajo y en la carretera.

+ CHASIS DOBLE VIGA

180 x 100 x 8 mm para una buena rigidez en el trabajo y una distribución homogénea de peso. Fácil acceso y mantenimiento. La lanza de enganche está reforzada e incorpora las mangueras

+ REGLAJE HIDRAULICO DEL EQUILIBRIO

En opción.

+ PIVOTE SOBRE PLACAS

De gran grosor con soporte interior, casquillos y engrasadores en el camino de la grasa interna para un contacto y movimiento óptimo.



+ SEGURIDAD

Homologada 40 km/h sin freno de serie.

+ CAJAS CARENADAS + ESTANCIAS

Con refuerzos internos y tirantes de refuerzo regulables (a partir de 32 discos) para una perfecta nivelación en todo el ancho de trabajo.

+ CONCEPTO RAZOL «X»

Discos solapados delante y detrás con montaje degresivo de los discos traseros para un perfecto cruce y evitar cualquier riesgo de formación de lomos.

+ AJUSTE DEL ANGULO HIDRAULICO TGX H

Y sincronizado de los 4 paños de discos por 1 solo cilindro DE para una perfecta adaptación al terreno, incluso durante el trabajo. Al aumentando el ángulo, las bielast y el inversor trabajan en tracción. El ángulo se muestra en la parte delantera y es visible desde la cabina. El mismo cilindro permite la puesta en posición de transporte. Existe la versión manual para el ajuste del ángulo y posición de transporte TGX M. Luces de serie



+ AJUSTE DE LOS PAÑOS TRASEROS

Mediante la regulación de un brazo tensor para una modificación muy precisa del ángulo de labor en función de la naturaleza del terreno.





- CHASIS doble viga de acero 180 x 100 x 8 mm
- ACOPLAMIENTO con anillo fijo, regulable en altura 2 posiciones
- AJUSTE manual del equilibrio con amortiguador
- BATERÍAS 150 x 100 x 8 mm con ajuste hidráulico del ángulo 9 posiciones de 10 ° a 24 ° por 1 cilindro DE
- EJE manganó-silíceo 40 mm, rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera, lubricación cada 100 horas
- RUEDAS 300/80-15,5 FL+
- CARRO TRANSPORTE cilindro 1 DE con deslizador hidráulico para control de profundidad (seguridad en el transporte)
- EJE cuadrado de 60 mm, 6 espárragos
- PLEGADO LONGITUDINAL para el transporte mediante el cilindro de regulación de la batería DE
- SIN FRENO, enganche secundario por cadena de serie

TGX 40 - 200 mm/660-6 mm	28 discos	32 discos	36 discos	40 discos
Anchura de trabajo	2,75 m	3,15 m	3,55 m	3,90 m
Potencia	80 a 110 cv	90 a 120 cv	100 a 130 cv	110 a 140 cv
Número de puntos de apoyo	8	8	8	8
Peso	3 175 kg	3 225 kg	3 475 kg	3 685 kg

TGX 40 - 230 mm/660-6 mm	24 discos	28 discos	32 discos	36 discos
Anchura de trabajo	2,75 m	3,20 m	3,65 m	4,10 m
Potencia	80 a 110 cv	90 a 120 cv	100 a 130 cv	110 a 140 cv
Número de puntos de apoyo	8	8	8	8
Peso	3 070 kg	3 230 kg	3 390 kg	3 550 kg

Opciones disponibles:

- Protector de carcasa
- Punto de apoyo suplementario
- Ruedas 400/60-R15,5 FL+
- Argolla giratoria
- Freno hidráulico acoplado al mecánico
- Ajuste hidráulico del equilibrio
- Discos deflectores
- Deflectores laterales
- Cuchilla circular
- Suspensión hidroneumática
- Contador de hectáreas


ROL 10

- CHASIS Viga de acero 120 x 120 x 7 mm
- 2 ELEMENTOS de elevación hidráulicos
- PLEGADO HIDRÁULICO de los elementos por 2 DE
- AJUSTE DE PROFUNDIDAD mediante 1 cilindro DE equipado con válvula hidráulica
- AMORTIGUADOR de muelle de tensión ajustable
- CONEXIÓN HIDRÁULICA 1 salida DE

Freno obligatorio con rodillo

ROL 10 PLETINAS	Anchura de trabajo	3,35 m	3,80 m	4,25 m	4,75 m
Ø500 mm, 10 pletinas	Peso	700 kg	725 kg	755 kg	780 kg
ROL 10 TUBOS	Anchura de trabajo	3,35 m	4,65 m	5,10 m	5,60 m
Ø550 mm, 10 tubos	Peso	690 kg	715 kg	740 kg	765 kg

DISCOS CON FILO INTERIOR

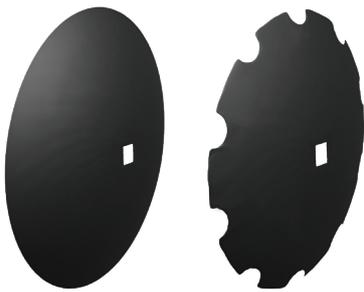

+ DISCOS Ø660

- Montados sobre un eje cuadrado de 40 mm
- Separación entre discos de 230 mm
- Disponible en grosor de 7 u 8 mm

ACCESORIOS



+ DISCO DEFLECTOR Ø510

Atomillado dentro del disco de ataque, evita proyecciones excesivas de tierra fuera del ancho de trabajo de la grada de discos.



+ DEFLECTOR LATERAL

Ajustable en todas direcciones, mantiene la tierra arrojada por la batería delantera en el ancho trabajado desde el que se encuentra en la parte posterior.



+ CUCHILLA CIRCULAR

Muy recomendable en presencia de parcelas inclinadas, mantiene la herramienta recta y evita que se mueva en condiciones difícil.




+ AJUSTE DEL EQUILIBRIO HIDRÁULICO

Útil para ajustar a medida que se usa en terreno muy accidentado.

RODILLO ROL 10

La PHENIX TBX puede ser equipado con un rodillo trasero para desmenuzar en superficie la tierra trabajada. Su regulación es hidráulica pero el rodillo está provisto de un muelle de amortiguación para compensar todos los defectos del perfil del suelo.

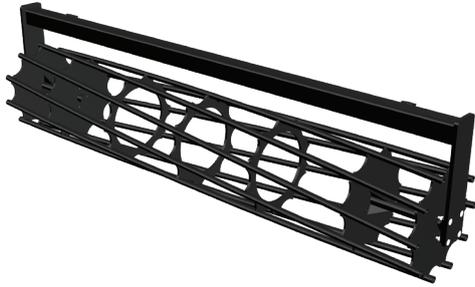

+ TUBOS

Ø550 mm, 10 tubos
Cojinete con brida Ø30 mm

- Suelos secos
- Limos y arenas
- Buena consolidación
- Peso: 130 kg/m



+ PLETINAS

Ø500 mm, 10 pletinas
Cojinete con brida Ø30 mm


- Suelos secos y grumosos
- Limos y arenas
- Pletinas agresivas
- Peso: 145 kg/m

PUNTOS DE APOYO


Punto de apoyo de 40 mm




Punto de apoyo de 40 mm con protector estándar

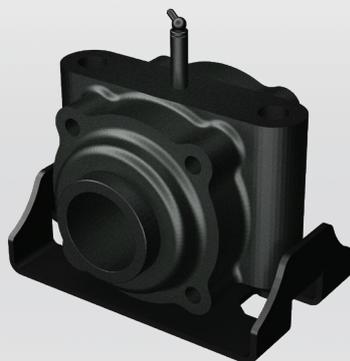

Punto de apoyo de 40 mm con protector reforzado

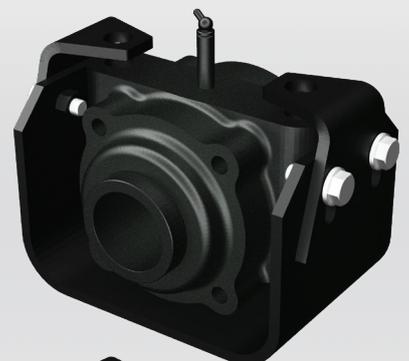

- Carcasa de acero fundido y alojamiento de cojinetes
- Manguito de acero
- Rodamientos de rodillos cónicos

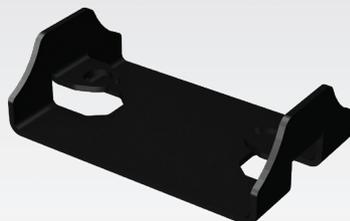

Gradas rápidas de **DISCOS INDEPENDIENTES**

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida fija
SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida plegable
SKYRON Grada rápida de discos independientes autoportante

Gradas de **DISCOS EN X**

ORBYS Grada de discos autoportante en X combinada
ZÉNITH RGH Grada de discos autoportante en X combinada
ZÉNITH RZH Grada de discos autoportante en X combinada
ZÉNITH RJH Grada de discos ruedas centrales en X combinada
PHÉNIXTGX Grada de discos ruedas centrales en X
PHÉNIXTBX Grada de discos ruedas centrales en X

Gradas de **DISCOS EN V**

CWH - CWHR Grada de discos superpesada ruedas centrales en V
SYNCHRONIC CIN Grada de discos pesada ruedas centrales en V
CLH - CVH Grada de discos pesada ruedas centrales en V
CIH - CJH Grada de discos ruedas centrales en V

Gradas de **DISCOS SUSPENDIDAS**

VITICROP Grada de discos suspendida en X
VINIDISC Grada rápida de discos suspendida
TXL Grada de discos suspendida en X
TRW Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados
CCW - CCU Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados

RODILLOS TRANSPORTABLES

ROLLPACK Rodillos transportables
TORO - RVH Rodillos transportables
RVH EVO Rodillos transportables

Aperos de **BRAZOS**

KILIS - KILIS R Cultivador combinado fijo y plegable
TÉOS - TEOS R Chisel combinado fijo y plegable

SUBSOLADORES Y DESCOMPACTADORES

ARASOL AVLE Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos
ARASOL AVS - AVR Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos
ARAPLOWACV Descompactador chasis en V suspendido con brazos «Michel»
ARAPLOWACM - ACMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos «Michel»
ARAMULCHADM - ADMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos rectos
DVV Subsolador chasis recto suspendido

BINADORAS

BLI - BMI - BSI Binadora suspendida fija y plegable